



**MONTÁŽ SKRUŽÍ U
NA GUMENÉ TESNENIE**

Inštalácie

Starostlivo zabezpečte prístup na stavenisko. Nakladanie a vykladanie sa vykonáva pomocou žeriavov, nakladačom, hydraulickou rukou atď.

V skružach a šachtových dnách sú zabudované závitové púzdra na montáž je možné objednať oceľový lanový záves so závitom od 16 do 30 mm a nosnosťou od 10 kN do 15 kN na záves.

Kanalizačné studne musia mať pripravený zhutnený štrkopieskový podklad hr. min 15 – 20 cm prípadne betónový podklad v závislosti na aktuálnych podmienkach na stavbe a daného podložia a príslušnej projektovej dokumentácii.


Vonkajšie betónové steny studne by mali byť izolované asfaltovou penetráciou a asfaltovým lakom.




POKYNY NA INŠTALÁCIU GUMENÉHO KLINOVÉHO TESNENIA SD

Klinový prierez tesnenia umožňuje samočinnému vystredeniu prvku studne. Zaručuje pružnosť materiálu a primárne napätia vznikajúce v jeho štruktúre bezpečná inštalácia, eliminujúca účinky šmykových síl.


1. Pred inštaláciou tesnenia očistite horný a dolný zámok stavcov od piesku, pôdy a iných nečistôt ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť tesnosť spojenia.

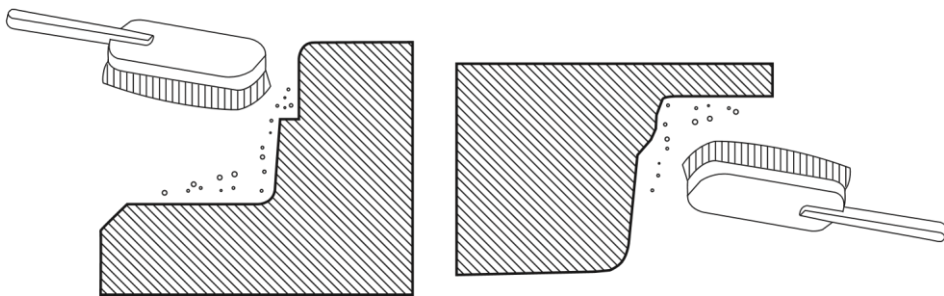


2. Vytiahnite klinové tesnenie cez okraj horného zámku a potom ho vyrovnajte na vyznačený obrys podľa obrázku.

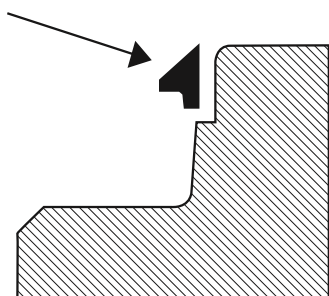


3. Na takto umiestnené tesnenie rovnomerne naneste mazivo na pero aj drážku - čo zabraňuje jeho prehnutiu klinového tesnenia počas montáže.

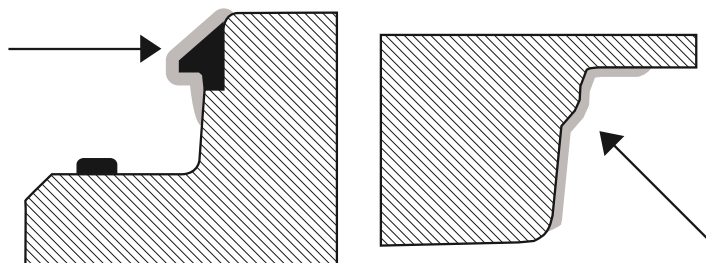

4. Odporúčame použiť maltu alebo za účelom prenosu napätia medzi prvkami šachty.

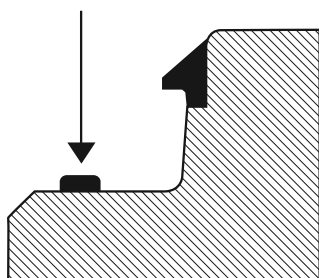

5. Po inštalácii musí byť horný prvok rovnomerne usadený na spodnom prvku. Správne nainštalované tesnenie musí zabezpečiť tesnosť spojenia.

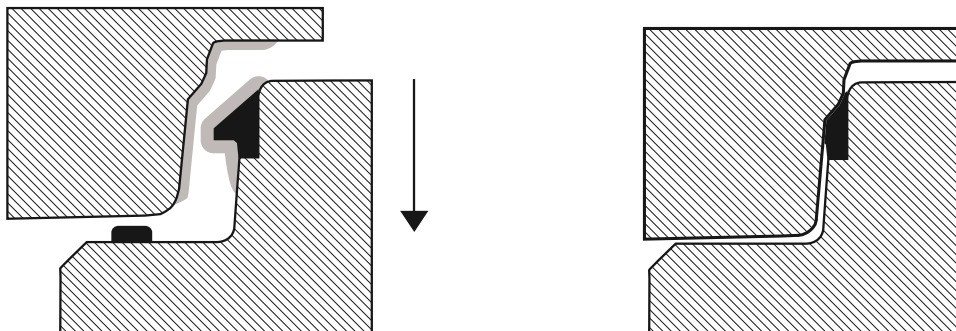


6. Na rovnomerné rozloženie zvislých napätí v studni je potrebné ju vyplniť technologickou maltou alebo PUR penou v medzerách vzniknutých po zložení skruží.

Na montáž prvkov studne by sa mali používať mazivá v súlade s odporúčaniami výrobcu tesnenia.

INSEMPRE s.r.o. Bardejovská 43A, 080 06 Ľubotice

SKLAD: Strojnícka 13B, 080 06 PREŠOV
+421 905 146 305 insempr.sk@gmail.com
IČO: 4756 3028 IČ DPH: SK2023951028

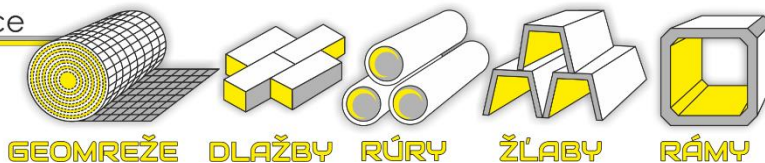

GEOMREŽE

DLAŽBY

RÚRY

ŽĽABY

RÁMY